

DISEÑO TAMUÍN BEIGE 33X33 CM



| TONO | TEXTURA | TIPOLOGÍA | VARIACIÓN DE TONO |
|-------|---------|-------------------|-------------------|
| BEIGE | MATE | PIEDRA GEOMÉTRICO | V4 |

| Prueba de Laboratorio | Resultado | Especificación NMX-C-422-ONNCCE-2016 | Especificación ANSI A137.1-2012 |
|--|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Cuerpo Cerámico Semigres | 3-7% | 3-7% | 3-7% |
| Absorción de Agua | | | |
| Resistencia a la Flexión (Kg/cm ²) | ≥250 | ≥250 | -- |
| Resistencia a Sustancias Químicas | Resiste | Resiste | Resiste |
| Resistencia al Rayado (Mohs) | 9.0 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| Resistencia al Craquelado | Resiste | Resiste | Resiste |
| Resistencia al Manchado | Resiste | Resiste | Resiste |
| PEI | 3 | Según datos del Fabricante | Según datos del Fabricante |
| Coefficiente Dinámico de Fricción (DECOF) * | ≥0.42 | Según datos del Fabricante | Según datos del Fabricante |

Todos nuestros diseños cumplen con las especificaciones establecidas en las siguientes Normas NMX-C-422-ONNCCE-2016 y ANSI A137.1-2012

Variación de Tono

Las variaciones de tono siempre están presentes y son inherentes en todos los productos cerámicos debido a las materias primas arcillosas usadas para su producción. Recomendamos mezclar varias cajas de producto del mismo tono para así obtener una instalación mayormente homogénea.

El producto puede variar en acabado y tono respecto a la exhibición en punto de venta.


Las variaciones aceptables se muestran a continuación donde

V1 Tono y Textura uniforme en una misma caja.

V2 variación de Tono y Textura en un nivel bajo en una misma caja.

V3 variación de Tono y Textura en un nivel alto en una misma caja.

V4 variación de Tono y Textura muy alto en una misma caja.

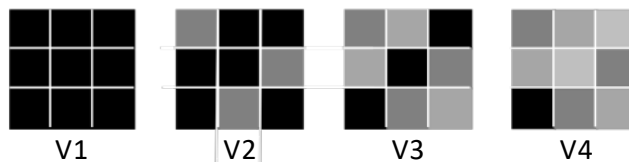

PEI (es la Especificación que determina el uso recomendado que se le podrá dar a los Pisos Cerámicos)

- PEI 1 USO RESIDENCIAL TRÁFICO LIGERO
- PEI 2 USO RESIDENCIAL TRÁFICO MODERADO
- PEI 3 USO COMERCIAL TRÁFICO LIGERO
- PEI 4 USO COMERCIAL TRÁFICO MODERADO
- PEI 5 USO COMERCIAL TRÁFICO INTENSO

Recomendaciones de Limpieza

En la limpieza de Pisos Cerámicos se recomienda solamente usar agua y jabón, y en algunos casos auxiliarse de cepillos duros para la limpieza en superficies y acabados secos.

NUNCA USAR ACIDO MURIATICO (NI DE NINGUN TIPO) ya que daña al esmalte. **Cualquier duda debe ser resuelta antes de la instalación, posterior a ésta no se aceptan reclamaciones. Contacte su representante TECNOPISO.**